

Typ svítidla: LED lišta STROKKA




Rozměry: LED profil je možné dodat v délce 200 – 2 000 mm s možností dělení po 50 mm
(pro vodorovnou instalaci profilu je doporučena maximální délka 800mm, z důvodu možného průhybu)

Light up s.r.o.

Zadunajská cesta 6/3685 , 851 01 Bratislava. +420 603 515 109, info@lightup.sk, www.lightup.sk

Délka nástavců – 100mm, 200mm, 300mm (větší délka nástavců po domluvě možná)

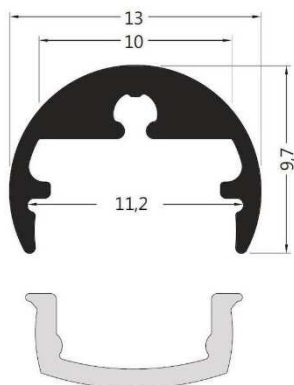

- Difusor:** mléčný difusor – propustnost 70%
- LED:** výkon – 9,6 W/m
teplota chromatičnosti – 3 000K
CRI - \geq 80
světelný výkon LED - 760 lm/m (3000K)
životnost - \geq 50 000 hodin
- Napájení:** zdroj konstantního napětí 24V
- Řízení:** bez řízení, DALI, PWM, 1-10V, lokální stmívání

