


Typ svítidla: TITAN MAX

Popis: Lištový LED reflektor s celohliníkovým korpusem je určen především k osvětlení vitrín, výstavních prostor a dalších expozic. Díky náklonnému mechanismu, lze světelný zdroj otáčet kolem svislé osy pod úhlem 360° a podél vodorovné osy o 280°. Svítidlo je možné osadit různými úhly vyzařování, případně s asymetrickou optikou. Reflektor je vybaven systémem výměny optik bez použití nářadí. Korpus lze mimo standartní barvy dodat v barevné úpravě z celé palety RAL.



Rozměry:

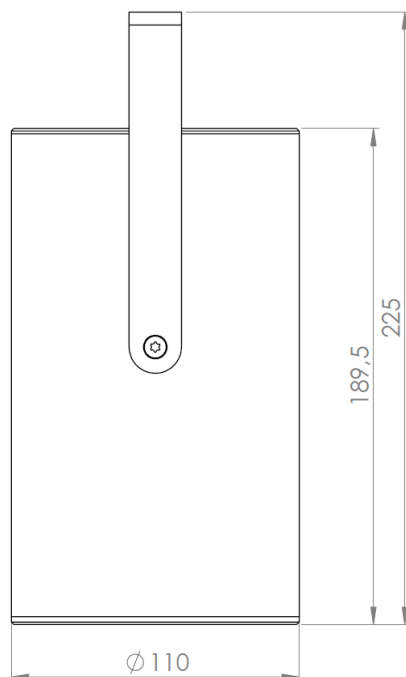

- LED:** osazeno LED CITIZEN COB V6
 teplota chromatičnosti – 3 000K, 4 000K
 CRI ≥ 80, CRI ≥ 90, CRI ≥ 97
 životnost - ≥ 70 000 hodin
- Řízení:** bez řízení, DALI, lokální stmívání

OBJEDNACÍ KÓD

| TITAN MAX | -XXXX | -XXX | -XX | -X | -XX |
|-----------|---------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| | 0600 - 21W, 600mA | 830 - 3000K, CRI80 | 20 - optika 20° | 0 - bez stmívání | 01 - černá (RAL 9005) |
| | 0700 - 24W, 700mA | 840 - 4000K, CRI80 | 30 - optika 30° | 1 - lokální stmívání | 02 - bílá (RAL 90003) |
| | 0900 - 31.5W, 900mA | 930 - 3000K, CRI90 | 50 - optika 50° | 2 - DALI | 03 - šedá (RAL 9006) |
| | | 940 - 4000K, CRI90 | 91 - optika 91° | | |
| | | H30 - 3000K, CRI97 | | | |
| | | H40 - 4000K, CRI97 | | | |

TECHNICKÉ PARAMETRY

| OBJEDNACÍ KÓD | VÝKON [W] | TEPLOTA CHR. [K] | CRI | SVĚTELNÝ TOK [lm] |
|----------------------|------------------|-------------------------|------------|--------------------------|
| -0600-830-XX-X-XX | 21 | 3000 | 80 | 3012 |
| -0700-830-XX-X-XX | 24 | 3000 | 80 | 3482 |
| -0900-830-XX-X-XX | 31,5 | 3000 | 80 | 4397 |
| -0600-840-XX-X-XX | 21 | 4000 | 80 | 3090 |
| -0700-840-XX-X-XX | 24 | 4000 | 80 | 3572 |
| -0900-840-XX-X-XX | 31,5 | 4000 | 80 | 4510 |
| -0600-930-XX-X-XX | 21 | 3000 | 90 | 2580 |
| -0700-930-XX-X-XX | 24 | 3000 | 90 | 2983 |
| -0900-930-XX-X-XX | 31,5 | 3000 | 90 | 3766 |
| -0600-940-XX-X-XX | 21 | 4000 | 90 | 2620 |
| -0700-940-XX-X-XX | 24 | 4000 | 90 | 3029 |
| -0900-940-XX-X-XX | 31,5 | 4000 | 90 | 3824 |
| -0600-H30-XX-X-XX | 21 | 3000 | 97 | 2309 |
| -0700-H30-XX-X-XX | 24 | 3000 | 97 | 2669 |
| -0900-H30-XX-X-XX | 31,5 | 3000 | 97 | 3371 |
| -0600-H40-XX-X-XX | 21 | 4000 | 97 | 2366 |
| -0700-H40-XX-X-XX | 24 | 4000 | 97 | 2735 |
| -0900-H40-XX-X-XX | 31,5 | 4000 | 97 | 3454 |